

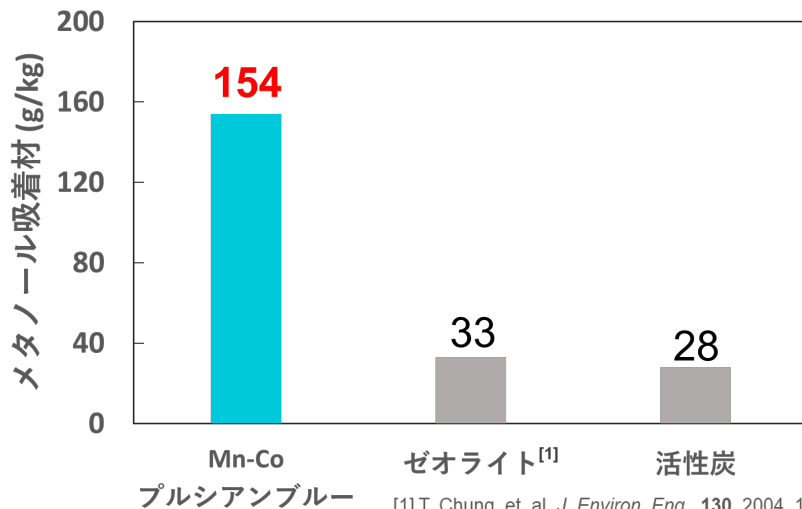


水蒸気を含むガス中メタノールの選択回収 ～希薄なメタノールガスを95wt%溶液へ濃縮～

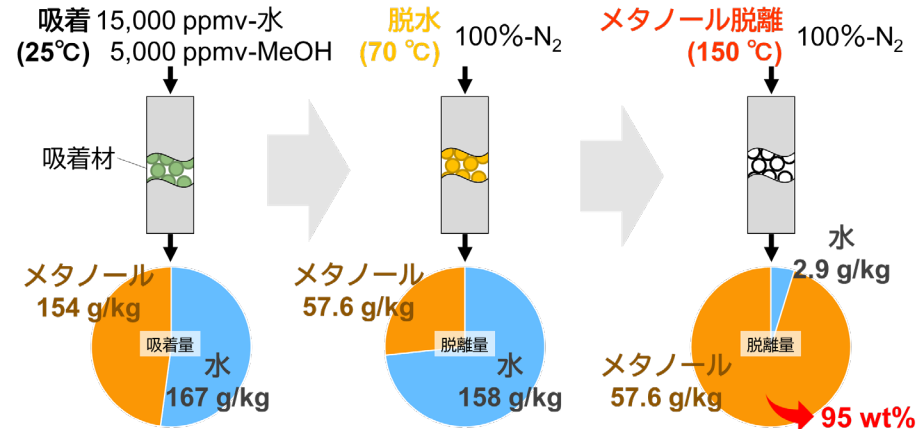

[1] T. Chung, et. al, J. Environ. Eng., 130, 2004, 1210-1216

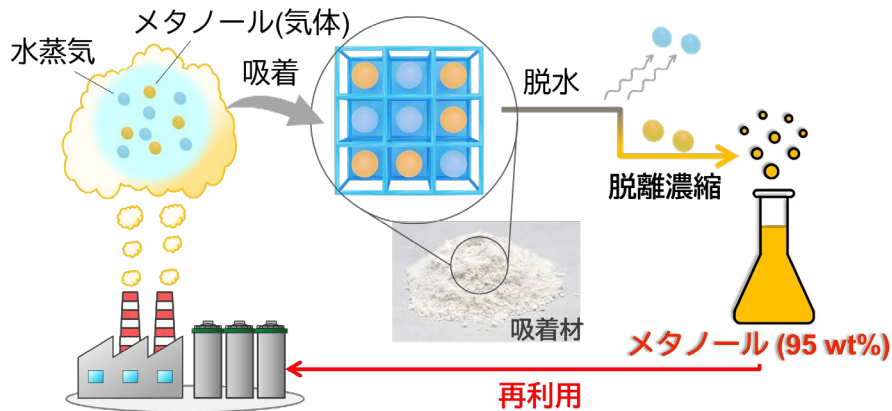

燃焼を確認



メタノール1kgあたりのエネルギー(MJ/kg-メタノール)

排ガス(排水)中アルコールの回収やグリーンアルコールの精製

